

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Nazwa zamówienia: „Dostawa krzeseł biurowych do Urzędu Miasta Rzeszowa”

1. Fotel gabinetowy

Fotel biurowy (gabinetowy) z wielofunkcyjnym synchronicznym mechanizmem ruchowym Epron Synchron.

Fotel posiadający wysokie, ergonomicznie wyprofilowane oparcie, z miękkim tapicerowanym zagłówkiem (stałym) oraz szerokie, tapicerowane siedzisko.

Oparcie fotela tapicerowane z obydwu stron (z przodu skóra naturalna, z tyłu eko-skóra), tył fotela wykonany ze skóry ekologicznej o identycznej strukturze i kolorze jak przód fotela tapicerowany skórą naturalną;

W oparciu i siedzisku należy zastosować piankę ciętą.

Funkcje mechanizmu:

Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1 (wychylenie oparcia szybsze i głębsze aniżeli siedziska),

możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach,

anti-shock - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika,

regulowana siła oporu oparcia (podparcia pleców).

Fotel posiadający możliwość swobodnego kołysania się.

Fotel wyposażony w regulowane w dwóch wymiarach (górze-dół) podłokietniki wykonane z aluminium polerowanego i tworzywa sztucznego, z drewnianymi, lakierowanymi nakładkami.

Fotel z płynnie regulowaną wysokością siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.

Podstawa dolna fotela pięcioramienna, stalowa (chrome) z drewnianymi, lakierowanymi nakładkami oraz samohamownymi kółkami do powierzchni twardych; nakładki i podstawa jezdna winny być w jednakowym kolorze.

Wymiary fotela:

Wysokość całkowita: 1275-1370 mm

Wysokość siedziska: 455-550 mm

Wysokość oparcia: 670 mm

Szerokość siedziska: 525 mm

Głębokość siedziska: 470 mm

Wysokość podłokietnika: 185-265 mm

Wysokość zagłówka: 150 mm

Podstawa Ø 725 mm.

Kolorystyka:

Kolor tapicerki: grafit lub czarny. Wybarwienie drewna: czarny.


Fotel tapicerowany naturalną skórą licową (front w skórze, tył w imitacji skóry).

Podłokietniki i podstawa fotela drewniane (lakierowana sklejka bukowa).

Fotel winien posiadać atest badań wytrzymałościowych.

Ilość: 4 szt.

Rysunek poglądowy:

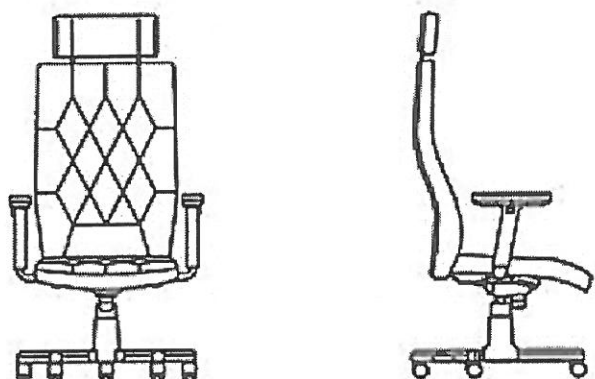

2. Fotel obrotowy

Fotel posiadający regulację wysokości i głębokości siedziska, regulację podłokietników oraz regulację wysokości i głębokości podparcia lędźwiowego.

Oparcie wykonane na bazie ramy z tworzywa w kolorze czarnym stanowiącej integralną część wspornika mocowanego do siedziska.

Oparcie pokryte elastyczną i przewiewną membraną w kolorze czarnym lub szarym, z transparentną siatką oraz z regulacją wysokości podparcia lędźwiowego.

Siedzisko tapicerowane tkaniną, z zastosowaniem pianki wylewanej, która gwarantuje długotrwałą odporność na deformację.

Mechanizm Synchro samoważący - siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego, zakres regulacji odchylenia oparcia/siedziska: 20°/5°, z blokadą oparcia w 4 pozycjach oraz regulacją głębokości siedziska w 5 pozycjach (zakres 58 mm).

Podstawa - krzyżak pięcioramienny czarny, wykonany z plastiku (nylon / poliamid).

Podłokietniki regulowane góra-dół (zakres 80 mm) z miękką nakładką montowane do siedziska.

Konstrukcja nylonowa czarna / nakładka termopoliuretanowa.

Kółka miękkie do twardych podłoży Ø 65.

Wymiary fotela:

Wysokość całkowita: 990-1105 mm

Wysokość siedziska: 445-555 mm

Wysokość oparcia: 535 mm

Szerokość siedziska: 490 mm

Głębokość siedziska: 440 mm

Wysokość podłokietnika: 185-260 mm

Podstawa Ø 685-700 mm.

Tapicerka z I grupy cenowej, o następujących właściwościach:

skład: poliester 100%,

gęstość min. 366 g/m²,

odporność na ścieranie min. 140000 cykli Martindale,

odporność na pilling min. 4,


posiadająca atest trudnozapałności.

Siatka o następujących właściwościach:
skład: poliester 100%,
odporność na ścieranie min. 70000 cykli Martindale,
odporność na pilling min. 5,
posiadająca atest trudnozapałności (EN-1021-1).

Fotel winien posiadać atest badań wytrzymałościowych.

Ilość: 26 szt.

Rysunek poglądowy:

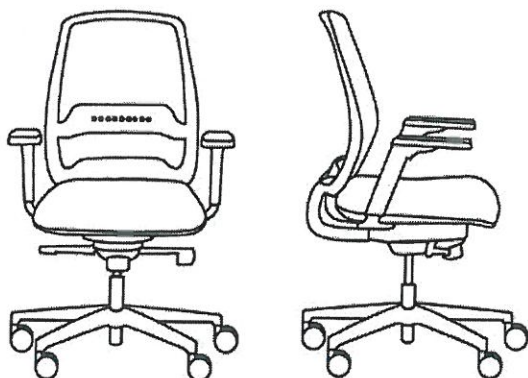

Ostateczna kolorystyka krzeseł zostanie uzgodniona po zawarciu umowy.

Rysunki techniczne zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia służą określeniu wyglądu krzesła.

Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/- 5 %.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, dostarczy zdjęcia oferowanych produktów wraz z dokładnymi wymiarami i szczegółami technicznymi, pozwalające zweryfikować czy proponowane krzesła spełniają wymagania Zamawiającego.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, na żądanie Zamawiającego przedłoży certyfikaty i atesty dotyczące oferowanych krzeseł.

Wymagana gwarancja na wszystkie krzesła: min. 2 lata.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Organizacyjno-Administracyjnego

dr Alicja Trzyna

