
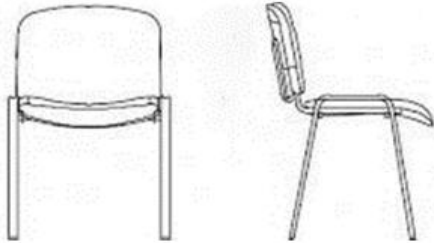


Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego znak WI-R.7011.140.2023KRG z dnia 23.05.2023 r. - OPZ Specyfikacja

Lp.	Nazwa ogólna przedmiotu	Opis przedmiotu zamówienia	Rysunek referencyjny	Liczba sztuk
1	Fotele obrotowe	<p>Obrotowe krzesło pracownicze, wyposażone w ergonomiczny, dwudźwigniowy mechanizm ruchowy permanentnego kontaktu oraz ergonomicznie wyprofilowane, tapicerowane siedzisko i oparcie. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego i pokryty pianką ciętą o grubości nie mniejszej niż 50 mm. Osłona oparcia wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Szkielet siedziska wykonany z drewnianej sklejki o grubości minimum 10 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości co najmniej 50 mm.</p> <p>Mechanizm fotela winien posiadać następujące funkcje kąt pochylenia oparcia do tyłu co najmniej + 20 stopni i możliwość blokady oparcia w wybranej pozycji, regulacja wysokości oparcia za pomocą śruby, regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.</p> <p>Podłokietniki regulowane góra – dół, z zakresem regulacji min. 80 mm, wykonane z tworzywa sztucznego, z polipropylenową nakładką.</p> <p>Fotel winien być również wyposażony w czarną poliamidową podstawę oraz samohamowne miękkie kółka przeznaczone do twardych powierzchni typu parkiet czy panele.</p> <p>Wymiary fotela: Wysokość całkowita 920 mm - 1150 mm, Wysokość oparcia 510 mm - 600 mm, Wysokość siedziska 370 mm - 520 mm, Szerokość oparcia 450 mm - 460 mm, Szerokość siedziska 470 mm - 490 mm, Głębokość siedziska 400 mm - 420 mm, Średnica podstawy 700 mm - 710 mm.</p>		4
2	Krzesła konferencyjne	<p>Krzesło biurowe stacjonarne na czarnym stelażu malowanym proszkowo, na czterech nogach. Stelaż winien być wykonany z rury stalowej o przekroju płasko-owalnym. Rura o jednakowym kształcie i przekroju na całej swojej długości (brak przewężeń w miejscach gięcia). Pod siedziskiem winny być umieszczone dwie rurki metalowe stabilizujące siedzisko i nogi. Konstrukcja winna umożliwiać sztaplowanie (składowania w stosie) krzeseł. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki z drewna liściastego, pokrytego pianką poliuretanową o gęstości min. 25 kg/m³ zapobiegającej odkształceniom i dającej długotrwały komfort siedzenia. Siedzisko i oparcie miękkie, tapicerowane.</p> <p>Krzesło posiadające plastikową osłonę zapobiegającą przecieraniu się tkaniny podczas użytkowania oraz plastikowe stopki chroniące podłogę przed zarysowaniem.</p> <p>Wymiary krzesła: wysokość całkowita 820 mm - 850 mm, szerokość całkowita 540 mm - 545 mm, głębokość całkowita 520 mm - 560 mm, wysokość siedziska 450 mm - 490 mm, szerokość siedziska 460 mm - 490 mm, głębokość siedziska 410 mm - 480 mm, wysokość oparcia 340 - 360 mm.</p>		11