

Opis przedmiotu zamówienia
„Dostawa krzeseł biurowych do Urzędu Miasta Rzeszowa”

Przedmiotem postępowania jest dostawa 2 rodzajów obrotowych krzeseł biurowych do Urzędu Miasta Rzeszowa oraz ich rozładunek, wniesienie, montaż i ustawienie w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, zlokalizowanych w budynkach Urzędu.

1. Krzesło obrotowe z regulowanymi podłokietnikami

Wymiary krzesła:

- Szerokość siedziska 480 mm,
- Głębokość siedziska 440 mm,
- Wysokość siedziska: 425-555 mm
- Głębokość powierzchni siedziska: 450 mm
- Wysokość oparcia: 580-650 mm
- Wysokość tarczy oparcia: 560 mm
- Szerokość oparcia: 450 mm
- Wysokość całkowita: 1010-1210 mm
- Głębokość całkowita: 644 mm
- Średnica pięcioramiennej podstawy: 710 mm

Krzesło musi posiadać:

- oparcie oraz siedzisko tapicerowane tkaniną,
- siedzisko: szkielet wykonany z min. 7 warstwowej sklejki o grubości min. 10 mm obłożony dwiema warstwami pianki ciętej o właściwościach trudnopalnych: o łącznej grubości min. 45 mm i gęstości min. 35kg/m³,
- oparcie: szkielet wykonany z min. 6 warstwowej sklejki o grubości min. 9 mm obłożony pianką ciętą o właściwościach trudnopalnych o grubości min. 35 mm i gęstości min. 35kg/m³,
- osłonę siedziska i oparcia wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym,
- siedzisko z przeszyciami, w celu wyeliminowania możliwości marszczenia się tkaniny,
- podłokietniki wykonane czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, z miękkimi nakładkami z PU, regulowane na wysokość min. 70 mm,
- podnośnik gazowy z płynną regulacją wysokości,
- regulację siły odchylania siedziska,
- mechanizm synchroniczny, pozwalający na synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w zakresie: 11 stopni – siedzisko, 20 stopni – oparcie,
- oparcie z regulacją odchylania, z 5 pozycjami blokowania, z mechanizmem Anti-Shock – zapobiegającym uderzeniu oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady,
- zapadkową regulację wysokości oparcia w zakresie min. 70 mm,
- podstawę pięcioramienną, poliamidową w kolorze czarnym,
- kółka do twardych powierzchni Ø 50 mm.

Krzesło musi być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

- Skład: 100 % poliester
- Gramatura: 310 g/m²
- Odporność na ścieranie: 162 500 cykli Martindale
- Odporność na pilling: EN ISO 12945 – 2 (4 – 5)
- Odporność barwy na światło: EN ISO 105-B02 (5)
- Odporność barwy na tarcie: EN ISO 105-X12 (wet: 4 – 5/dry: 4 – 5)
- Trudnozapałność: EN 1021 –1, EN 1021 – 2
- Certyfikat Oeko-Tex Standard 100

Krzesła winny być produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 oraz 14006:2020, potwierdzone dołączonymi certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju.

Atesty/Certyfikaty/Oświadczenia wymagane wraz z ofertą.


- Atest wytrzymałościowy zgodny z EN 1335, EN 1022
- Protokół Oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973)
- Oświadczenie producenta o możliwości wykonania krzeseł z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postępowania wraz ze świadectwem z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą BS 5852: Part 2: 1982
- Dokumenty potwierdzające parametry zastosowanej tapicerki oraz spełnienie norm EN ISO 12945 – 2 (4 – 5), EN ISO 105-B02 (5), EN ISO 105-X12 (wet: 4 – 5/dry: 4 – 5), EN 1021 –1, EN 1021 – 2, Oeko-Tex Standard 100

Celem weryfikacji przez Zamawiającego spełniania przez oferowane produkty wymaganych norm jakościowych, wytrzymałościowych i innych, wymienionych w opisie, wymaga się załączenia do oferty stosownych atestów i certyfikatów oraz karty katalogowej z zdjęciem, nazwą i symbolem oferowanego produktu, nazwą producenta oraz specyfikacją techniczną. Brak w/w dokumentów skutkować będzie stwierdzeniem niespełnienia wymogów OPZ oraz odrzuceniem oferty.

Oferowane krzesło ma pochodzić z aktualnej, seryjnie produkowanej oferty producenta. Nie dopuszcza się oferty na produkty nie produkowane seryjnie lub modyfikowane w celu spełnienia zapisów OPZ.

Ilość: 168 sztuk

Rysunek poglądowy:

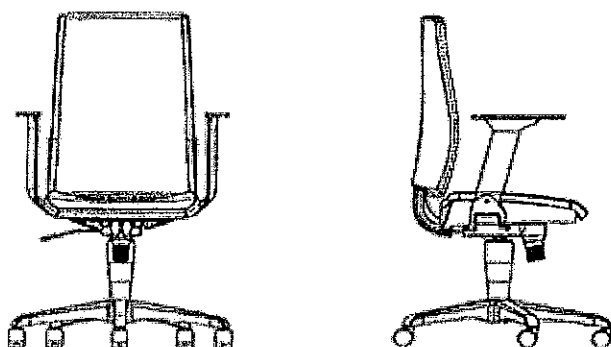

2. Fotel gabinetowy, obrotowy, z zagłówkiem:

Wymiary fotela:

- Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 410-430 mm, regulowana w zakresie min. +120 mm
- Wysokość całkowita (bez zagłówka) przy położeniu siedziska w najniższej pozycji: 1100-1150 mm
- Wysokość tarczy oparcia: 680-700 mm
- Wysokość oparcia regulowana w zakresie: min. +70 mm
- Szerokość oparcia: 410-440 mm
- Szerokość siedziska: 460-480 mm
- Całkowita głębokość powierzchni siedziska: 450-490 mm
- Regulacja głębokości siedziska w zakresie: min. 50 mm
- Szerokość zagłówka: 220-240 mm
- Wysokość tarczy zagłówka: 130-150 mm
- Wysokość zagłówka regulowana w zakresie: min. 90 mm
- Średnica podstawy: min. 710 mm

Wymagane parametry:

- szkielet siedziska wykonany z min. 7-warstwowej sklejki o grubości min. 10 mm, obłożony pianką ciętą o grubości min. 55 mm i gęstości min. 40 kg/m³,
- szkielet oparcia wykonany z min. 8-warstwowej sklejki o grubości min. 12 mm, obłożony pianką ciętą o grubości min. 40 mm we frontowej części i min. 10 mm w części tylnej i gęstości min. 35 kg/m³,
- mechanizm podparcia lędźwiowego, regulowany za pomocą pokrętła, zapewniający regulację na głębokości w zakresie min. 20 mm; mechanizm ma być zintegrowany z tapicerowanym oparciem,
- szkielet zagłówka wykonany z polistyrenu, pokrytego pianką ciętą o grubości min. 20 mm i gęstości min. 40 kg/m³,
- siedzisko, oparcie i zagłówek w pełni tapicerowane, bez tworzywowej osłony w tylnej części oparcia i zagłówka,
- oparcie regulowane na wysokość w zakresie min. 70 mm, z możliwością blokady w min. 12 pozycjach,
- zaokrąglony zagłówek z regulacją wysokości w zakresie min. 90 mm (niezależnie od regulacji wysokości oparcia) oraz regulacją kąta pochylecia,

- oparcie zwężające się ku górze,
- łącznik oparcia wykonany z płaskownika stalowego o grubości 6-8 mm,
- podfokietniki wykonane ze stali oraz czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, z miękkimi nakładkami z poliuretanu w kolorze czarnym, z regulacją na wysokość (góra-dół) w zakresie min. 85 mm,
- mechanizm synchroniczny, pozwalający na synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w zakresie: 11 stopni – siedzisko, 20 stopni – oparcie,
- podstawa pięcioramienna wykonana z aluminium polerowanego,
- kółka samohamowne czarne, o średnicy min. 60 mm, przeznaczone do twardych powierzchni.

Fotel musi być tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

- Skład: 100 % poliester
- Gramatura: 310 g/m²
- Odporność na ścieranie: 162 500 cykli Martindale
- Odporność na pilling: EN ISO 12945 – 2 (4 – 5)
- Odporność barwy na światło: EN ISO 105-B02 (5)
- Odporność barwy na tarcie: EN ISO 105-X12 (wet: 4 – 5/dry: 4 – 5)
- Trudnozapałność: EN 1021 –1, EN 1021 – 2
- Certyfikat Oeko-Tex Standard 100

Wymagane dokumenty do załączenia wraz z ofertą:

- Certyfikat lub atest zgodności wg. normy: EN 1335-1, EN 1335-2
- Dokumenty potwierdzające parametry zastosowanej tapicerki oraz spełnienie norm EN ISO 12945 – 2 (4 – 5), EN ISO 105-B02 (5), EN ISO 105-X12 (wet: 4 – 5/dry: 4 – 5), EN 1021 –1, EN 1021 – 2, Oeko-Tex Standard 100.


Fotele winny być produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 oraz 14006:2020, potwierdzone dołączonymi certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju.

Celem weryfikacji przez Zamawiającego spełniania przez oferowane produkty wymaganych norm jakościowych, wytrzymałościowych i innych, wymienionych w opisie, wymaga się załączenia do oferty stosownych atestów i certyfikatów oraz karty katalogowej z zdjęciem, nazwą i symbolem oferowanego produktu, nazwą producenta oraz specyfikacją techniczną. Brak w/w dokumentów skutkować będzie stwierdzeniem niespełnienia wymogów OPZ oraz odrzuceniem oferty.

Oferowane produkty mają pochodzić z aktualnej, seryjnie produkowanej oferty producenta. Nie dopuszcza się oferty na produkty nie produkowane seryjnie lub modyfikowane w celu spełnienia zapisów OPZ.

Ilość: 3 sztuki

Rysunek poglądowy:

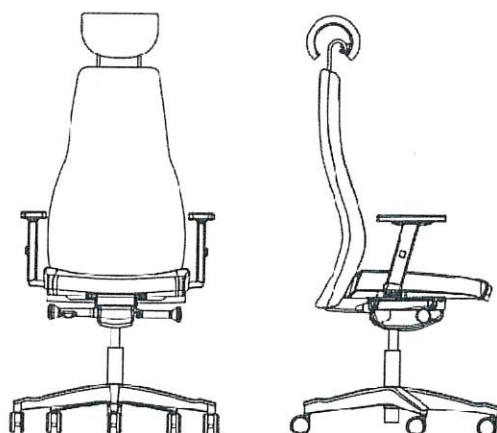

Rysunki techniczne zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia służą określeniu wyglądu krzesła.

Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/- 5 %.

Ostateczna kolorystyka tapicerki krzesel zostanie uzgodniona na podstawie wzornika producenta po zawarciu umowy.

Wymagana gwarancja na wszystkie krzesła: min. 24 miesiące.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zarządzania Infrastrukturą Urzędu

Marta Polak

KIEROWNIK
ODDZIAŁU GOSPODAROWANIA ZASOBAMI
Wydziału Zarządzania Infrastrukturą Urzędu

Adam Cebula

